

# Smart Home 設置、設定マニュアル(V6) 抜粋版

Wulianグループ 販売代理店  
スペクトラム・テクノロジー株式会社

<https://spectrum-tech.co.jp>

[support@spectrum-tech.co.jp](mailto:support@spectrum-tech.co.jp)

# 目次

## ページ

1.	スマートホーム設置	
①	スマートホーム接続構成	<a href="#">4</a>
②	スマートホーム設置のために準備して頂くもの	<a href="#">5</a>
③	ゲートウェイ設置	<a href="#">6</a>
④	各種センサ設置	<a href="#">7</a>
2.	アプリケーションの設定	
①	アプリケーションのダウンロード	<a href="#">8</a>
②	設定の流れ	<a href="#">9</a>
③	Wulianアカウント設定	<a href="#">10</a>
④	ゲートウェイ設定	<a href="#">13</a>
⑤	ホーム画面説明	<a href="#">18</a>
	・ シーン設定	<a href="#">19</a>
	・ セキュリティセンタ	<a href="#">21</a>
	・ カメラ	<a href="#">22</a>
	・ 環境モニタリング、IR送信機	<a href="#">23</a>
	・ LED、スイッチ、電動カーテン	<a href="#">24</a>
	・ ホーム画面のカスタマイズ	<a href="#">25</a>
⑥	デバイス設定	<a href="#">26</a>
	・ ゲートウェイ	<a href="#">27</a>
	・ コンタクトセンサ	<a href="#">29</a>
	・ モーションセンサ	<a href="#">32</a>
	・ 漏水センサ	<a href="#">34</a>
	・ 緊急ボタン	<a href="#">36</a>
	・ 温湿度センサ	<a href="#">38</a>
	・ 赤外線送信機 (IRトランスミッタ)	<a href="#">40</a>
⑦	エリア管理	<a href="#">44</a>
⑧	探索	<a href="#">46</a>

抜粋版のためページが  
一致しません

# 目次

## ページ

## 2. アプリケーションの設定

### ⑨ マイページ

- 個人プロフィール、Wulianメンバ
- ゲートウェイセンタ
- マイルール
- 共有管理
- オンラインサービス
- フィードバック
- 設定
- スマートホームについて

### ⑩ 通知

### ⑪ アラーム

### ⑫ ログ

## 3. アプリケーションの設定例

### ① シーン設定

- 外出
- 在宅
- 就寝
- 夜
- 起床
- 玄関照明

### ② マイルール


- 定期タスク
  - カーテン開放
- 連携タスク
  - 帰宅
  - カーテン開放
  - LED ON
  - LED OFF

[47](#)
[48](#)
[49](#)
[51](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[64](#)
[65](#)
[71](#)
[71](#)
[72](#)

抜粋版のためページが一致しません

# 1.スマートホーム の設置

## ①.スマートホーム接続構成

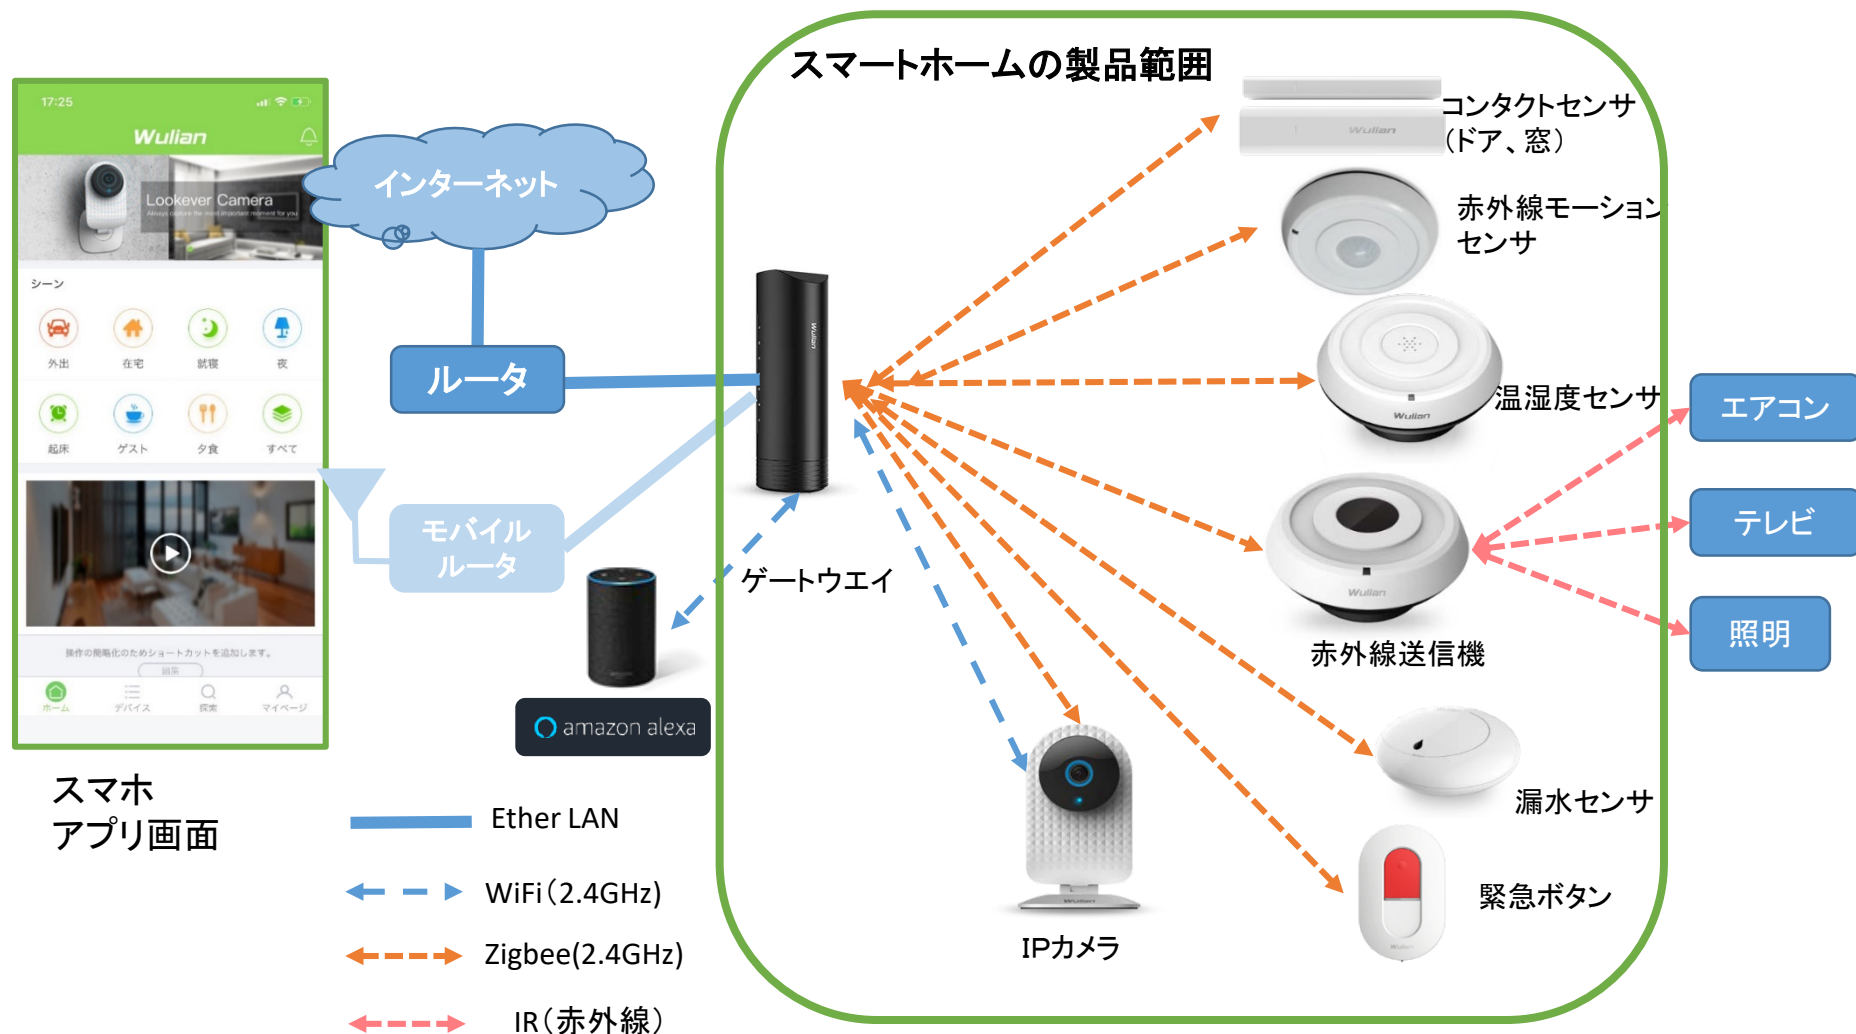

# 1.スマートホーム の設置

## ②.スマートホーム設置のため準備して頂くもの

### A) ゲートウェイ関係

- インターネット回線(ルータを含む):ルータとは有線LAN接続のみになります
- AC100V電源
- イーサケーブルx1 (Cat5e以上、ストレート):100Mbps

### B) 各種センサ


- 電池:CR2x1:緊急ボタン以外
- 電池:CR2450x1:緊急ボタン
- 取付用ドライバ又は両面テープ(3M製推奨)

### C) カメラ

- AC100V(機種により電池対応のものもあります)
- マイクロSDカード32GB以下
- 取付用ドライバ

### D) 家電用リモコン

- エアコン、TV、照明などのリモコン(一部TVなどでBLEで送信するものがありますが対象外になります)

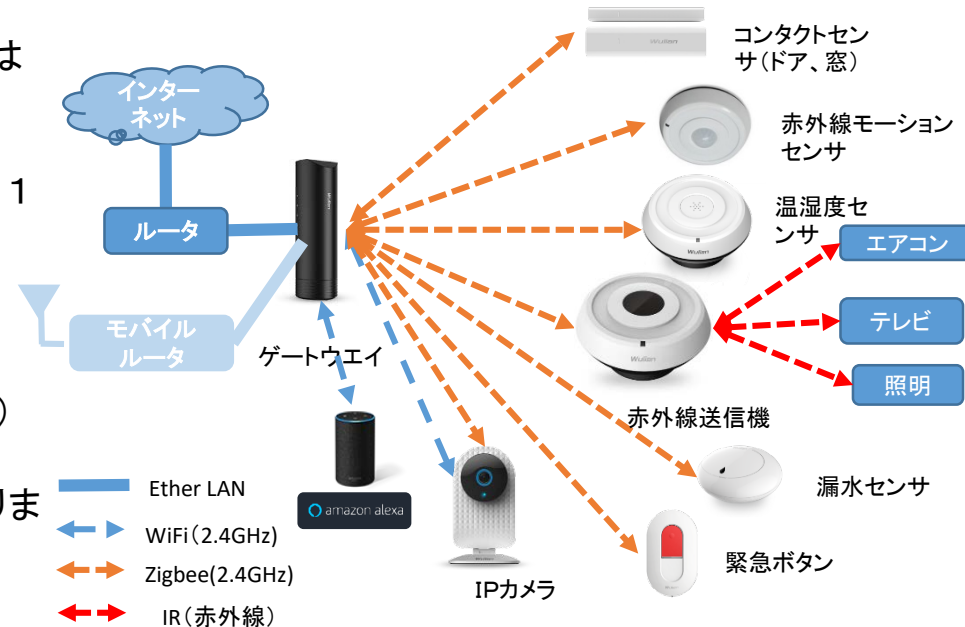

# 1.スマートホーム の設置

## ③.ゲートウェイ設置方法

### A) 設置

- 自立型になります。お持ちのルータのそばに設置してください。

### B) 接続


- ルータからのイーサケーブルをWANのポートに接続してください。
- ACアダプタをDC-5Vに接続してください。
- LANのポートは、管理者としてゲートウェイに入る場合にのみ接続します。パソコンのブラウザから<http://192.168.188.1>で接続できます。デフォルトのパスワードは、"admin"です。

### C) 設定

- ゲートウェイの設定は、スマホのアプリケーションから実施します。管理者画面からの設定は不要です。

### D) 注意

- 本ゲートウェイは、インターネットに直接接続できるPPPoEの設定が可能です。管理者画面から設定できます。但し、ファイアウォール機能がないため、ルータ配下で使用することをお勧めします。

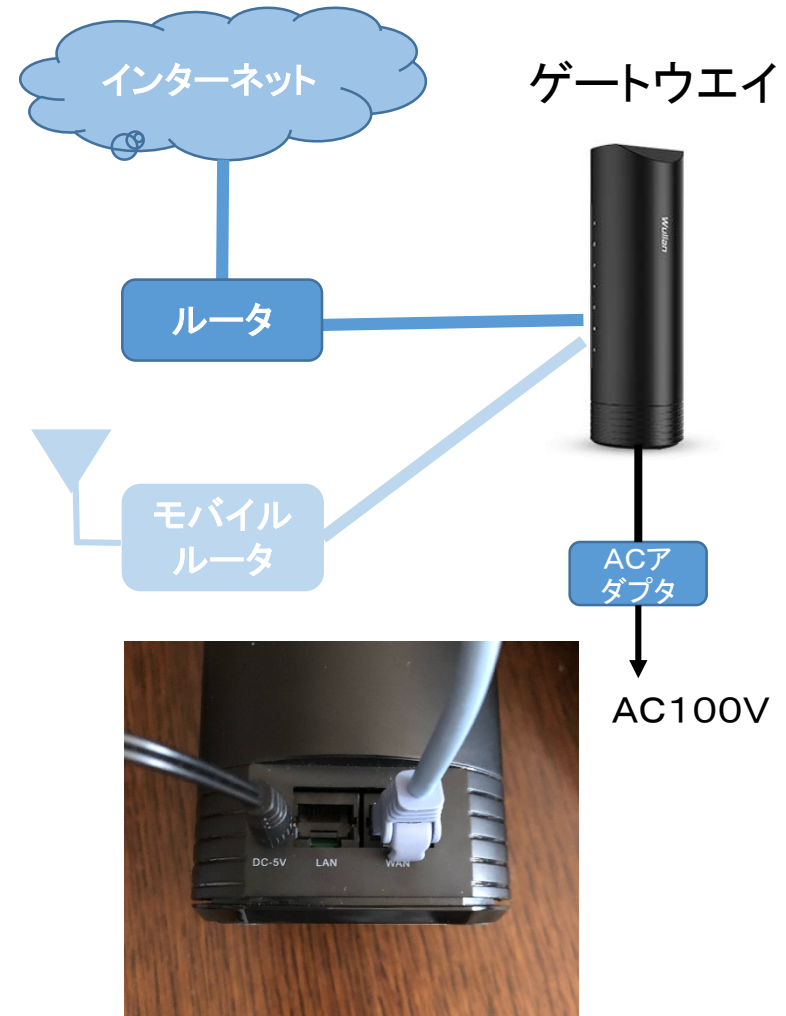



# 1.スマートホーム の設置

## ④.各種センサ設置方法

A) 設置: 詳しくは各センサの設定の項目を参照ください。

- ドアセンサ: 本体をドア側、磁石をフレームに両面テープなどで取付ます。電池交換を考慮してロゴ又は左側に印がくるように設置します。本体は下にずらして外すことができます。
- 赤外線モーションセンサ、温湿度センサ、赤外線送信機: 取付台を約2m位置にネジ止め又は両面テープで設置します。本体は磁石で取り付けます。
- 漏水センサ: 台所、洗濯機のパンに置くだけになります。
- 緊急ボタン: 取付台を取りやすい位置にネジ止めなどで設置します。又は付属のひもでペンダント型にすることもできます。

B) 設定

- センサの設定は、スマホのアプリケーションから実施します。
- 最初の設定の時は、ゲートウェイのそばで実施してください。




## 2. アプリケーションの設定

### ①. アプリケーションのダウンロード

ios



Android

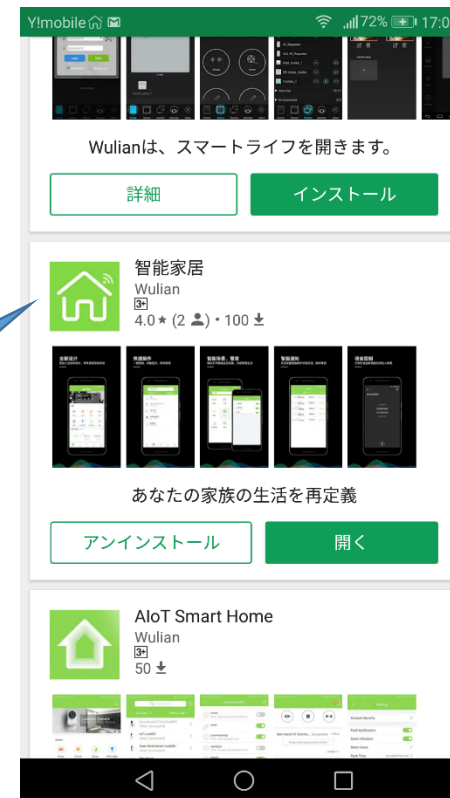

iosは、App storeで「wulian」で検索してダウンロード

Androidは、Google playで「wulian」で検索してダウンロード



## 2. アプリケーションの設定

### ②. 設定の流れ

図を押すと、該当のページに移動します。



(3-①事例参照)



(3-②事例参照)


(注) シーンは、外出時等に手動で切り替えて運用します。

マイルールは、センサ、時刻による自動トリガになります。

## 2. アプリケーションの設定

### ③.Wulianアカウント設定

- ホーム画面からマイページをクリックするとWulianアカウント入力画面が出ます。
- 初回は登録を押してください
- 電子メール入力画面が出ます
- 電子メールを入力し、「次のステップ」を押してください
- 電子メールに送付された認証コード番号を入力

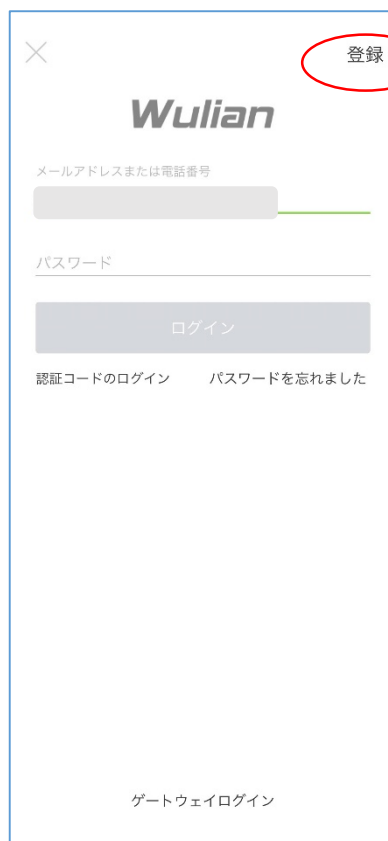

Wulian

メールアドレスまたは電話番号


パスワード

ログイン

認証コードのログイン    パスワードを忘れました

ゲートウェイログイン

登録

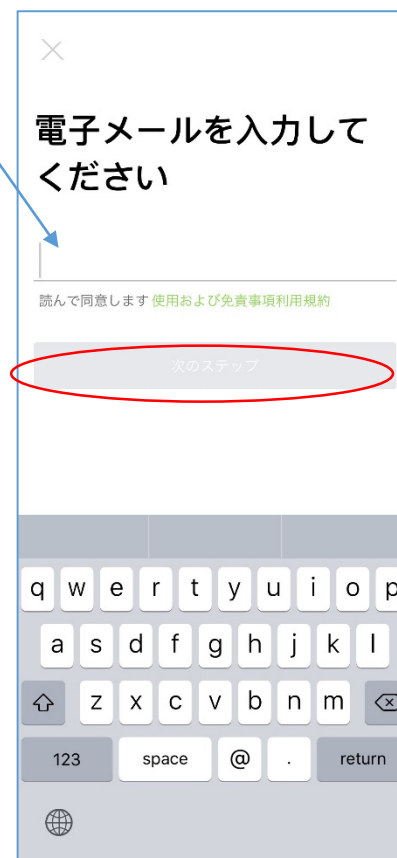

電子メールを入力してください

読んで同意します 使用および免責事項利用規約

次のステップ



認証コード

47 sの再送信

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		<X>

## 2. アプリケーションの設定

### ⑤. ホーム画面説明

ホーム画面

アプリインストール後、ホーム画面が立ち上がります。



アラームとログ


ホームページ  
はカスタマイズ  
できます。

メニュー  
ホーム、デバイス、探索、  
マイページ


## 2. アプリケーションの設定

### ⑤. ホーム画面説明


#### シーン設定

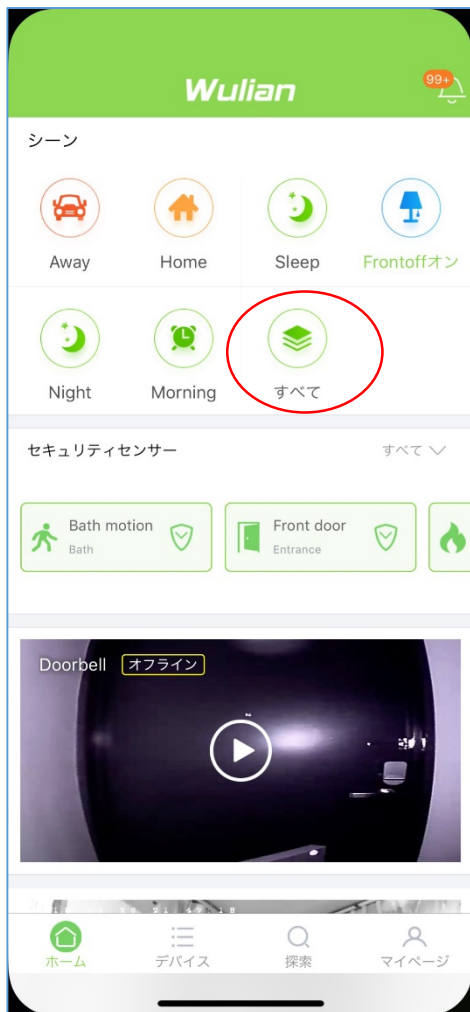

シーンは、外出時等に手動で切り替えて運用します。その時に照明、窓警備開始、エアコンoffなどを一度に設定できます。マイルールの場合、センサ、時刻による自動トリガになります。

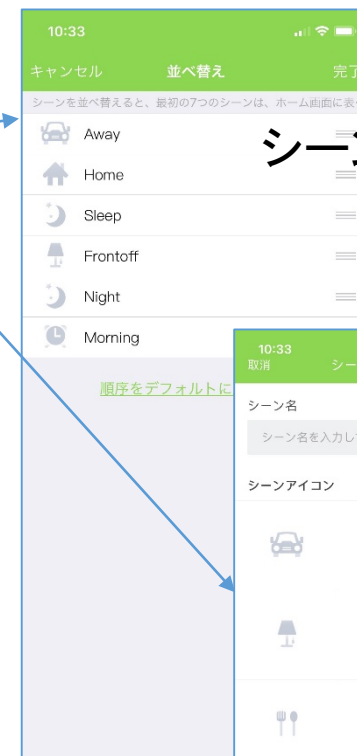

シーン並び替え

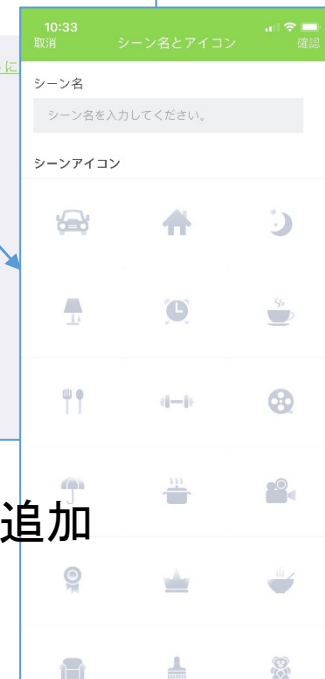


シーン追加

## 2. アプリケーションの設定

### ⑤ . ホーム画面説明

セキュリティセンサー

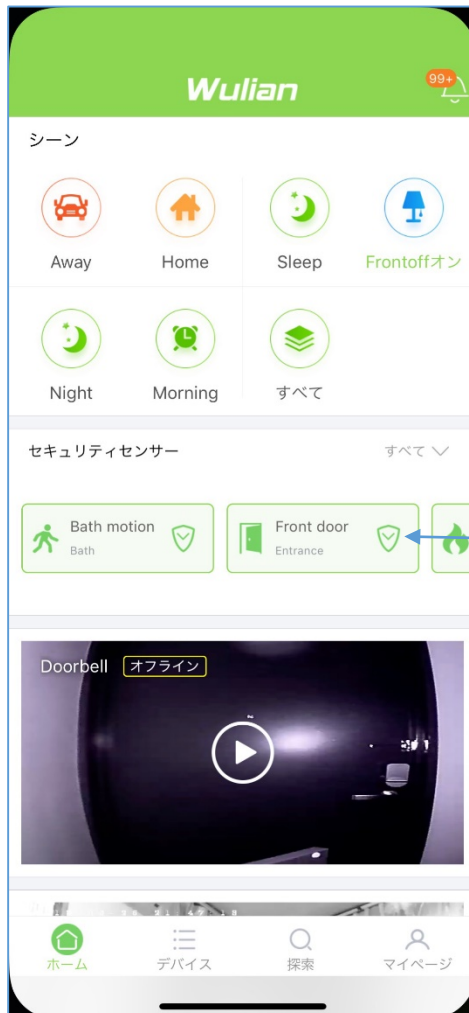




ドアセンサ、モーションセンサ、漏水センサの状態表示

グリーンのところを押すと警備が解除になります

## 2. アプリケーションの設定

### ⑤. ホーム画面説明

カメラ

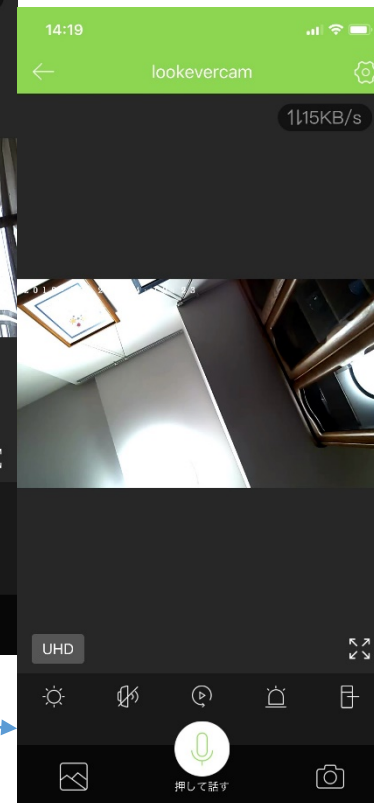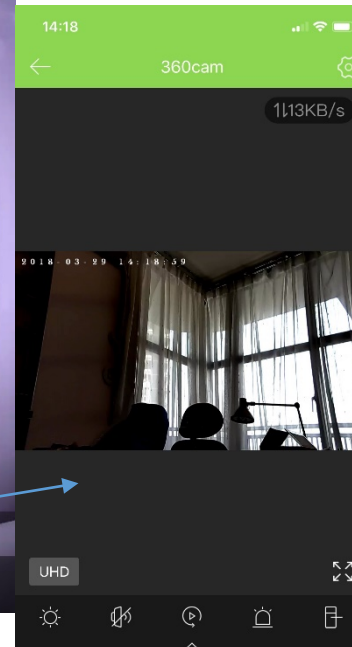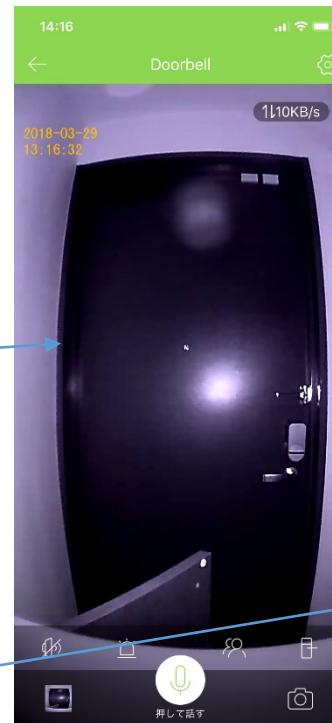

ホームページから  
ドアベル、360カメラ  
lookeverカメラなど各種  
カメラに接続できます。



## 2. アプリケーションの設定

### ⑤ . ホーム画面説明

LED照明、スイッチ、電動カーテン



LED照明の状態  
表示、切替




埋込型照明スイッチの  
状態表示と、操作がで  
きます。

電動カーテンの操作が  
できます。

## 2. アプリケーションの設定

### ⑥. デバイス設定


#### デバイス画面

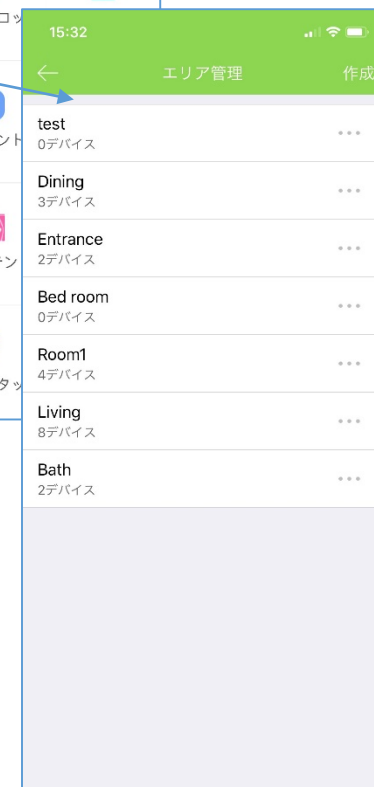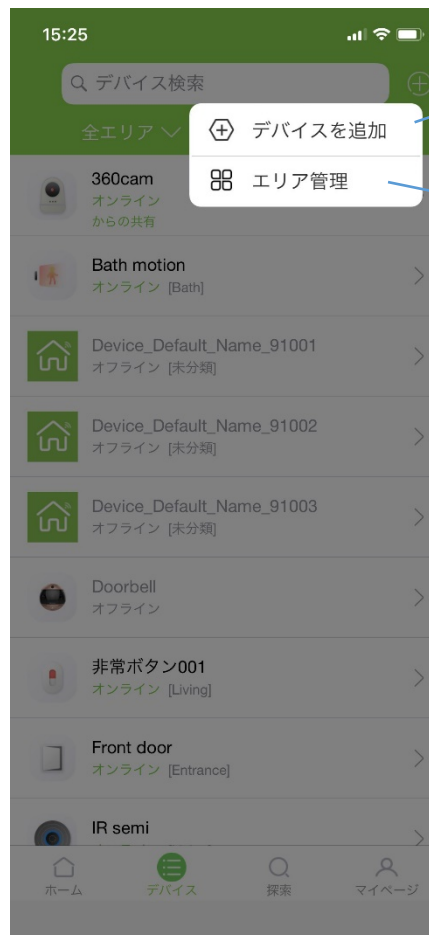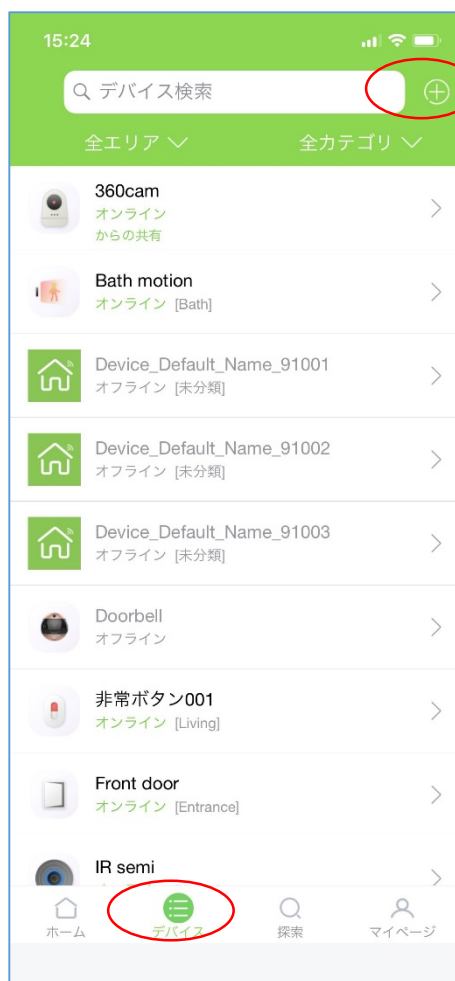

## 2. アプリケーションの設定

### ⑥ . デバイス設定

デバイス追加>ゲートウェイ

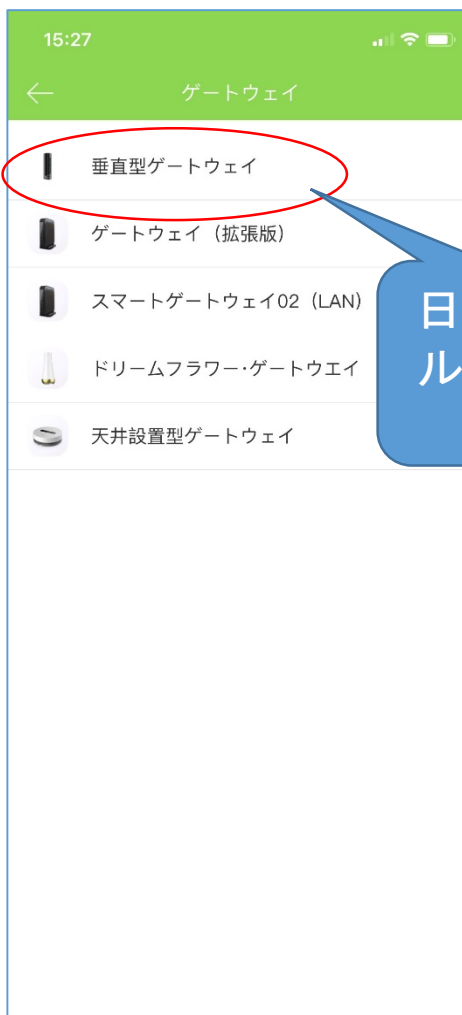


日本モデルはこれのみ



## 2. アプリケーションの設定

### ⑥. デバイス設定


デバイス追加＞セキュリティ機器＞コンタクトセンサ

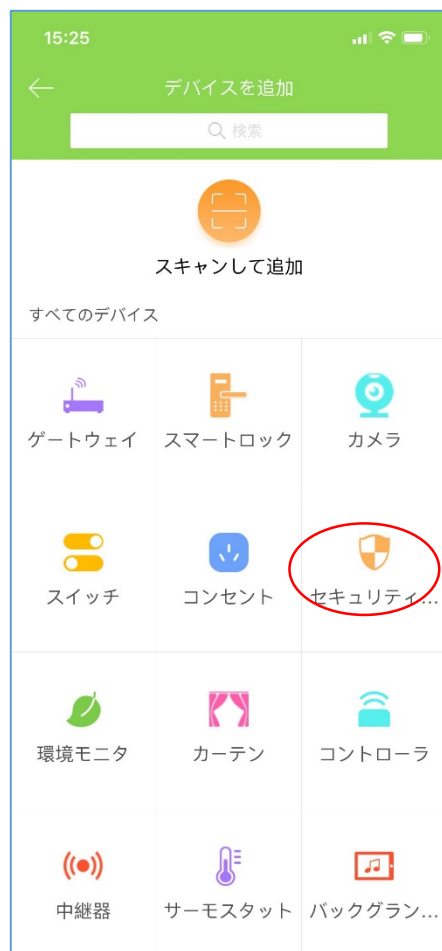

## 2. アプリケーションの設定

### ⑥ . デバイス設定

デバイス追加＞セキュリティ機器＞コンタクトセンサ

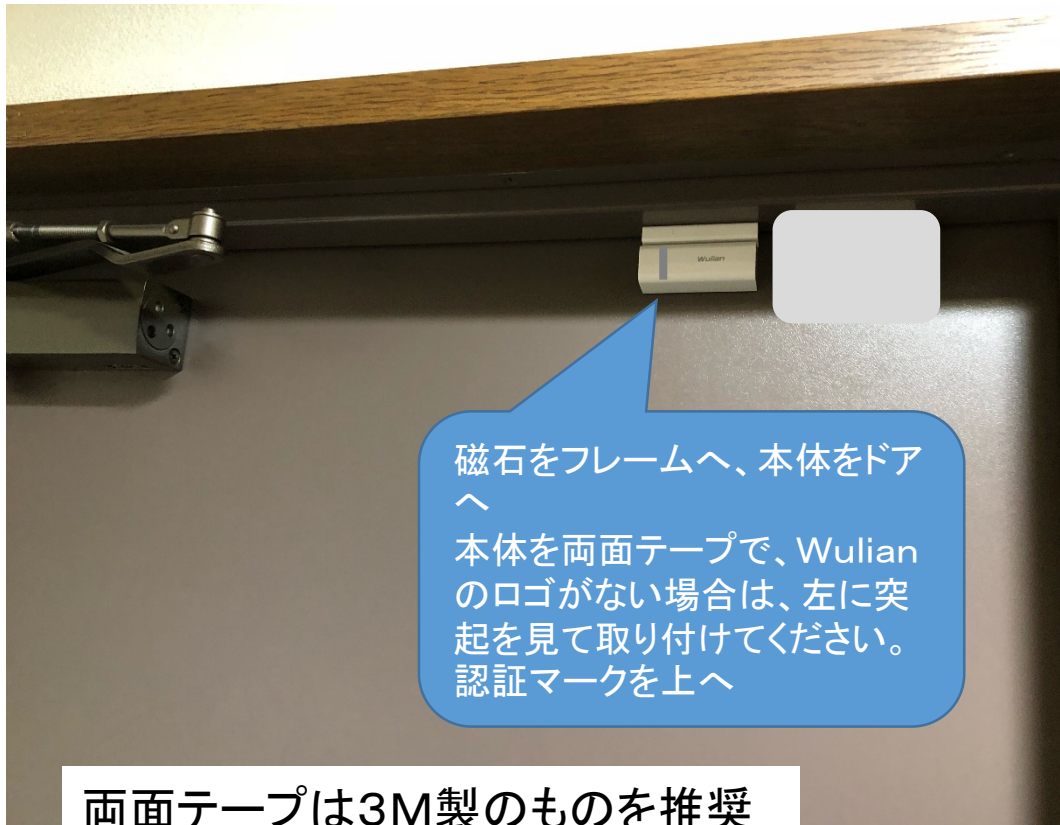

両面テープは3M製のものを推奨します。落下しません。







## 2. アプリケーションの設定

### ⑥. デバイス設定

デバイス追加 > セキュリティ機器 > PIR モーションセンサー

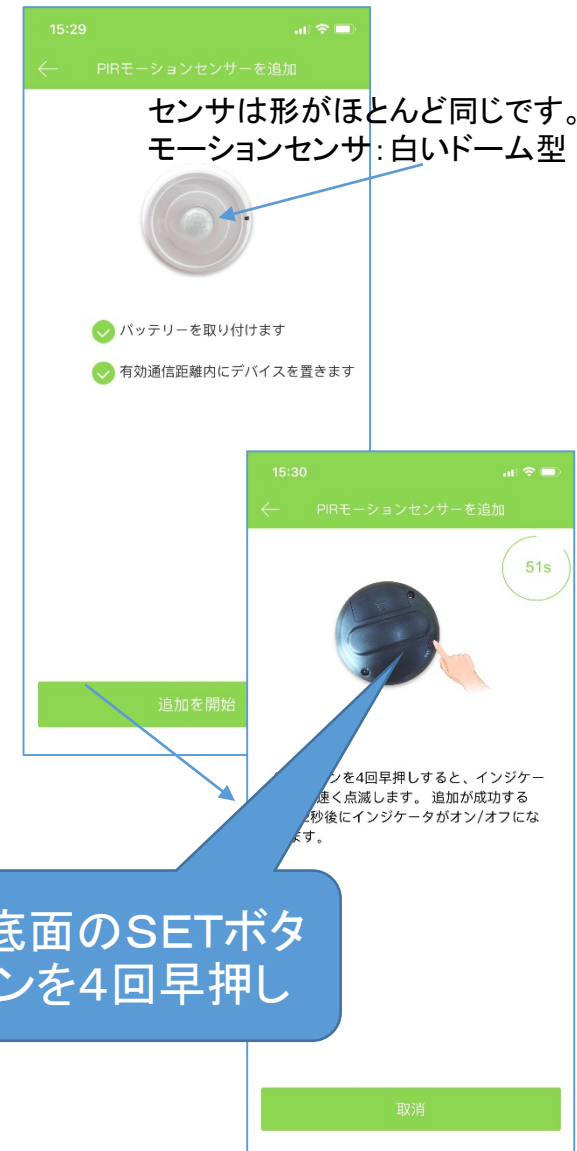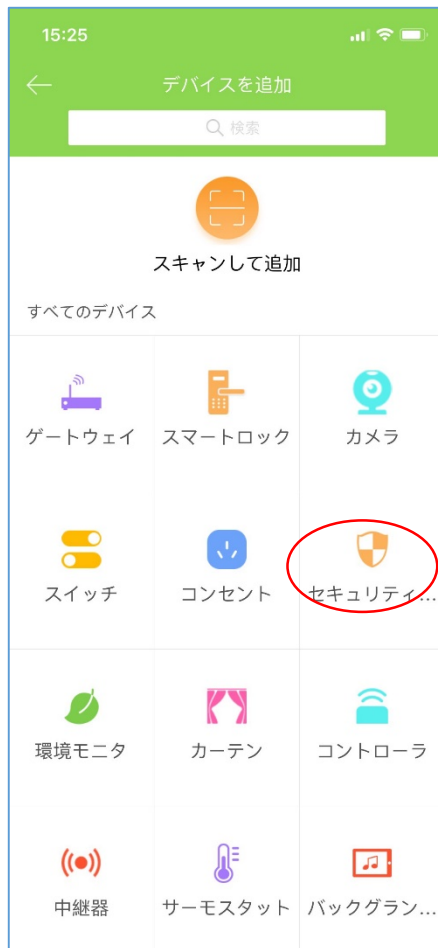




## 2. アプリケーションの設定

### ⑥ . デバイス設定


デバイス追加 > セキュリティ機器 > PIRモーションセンサ

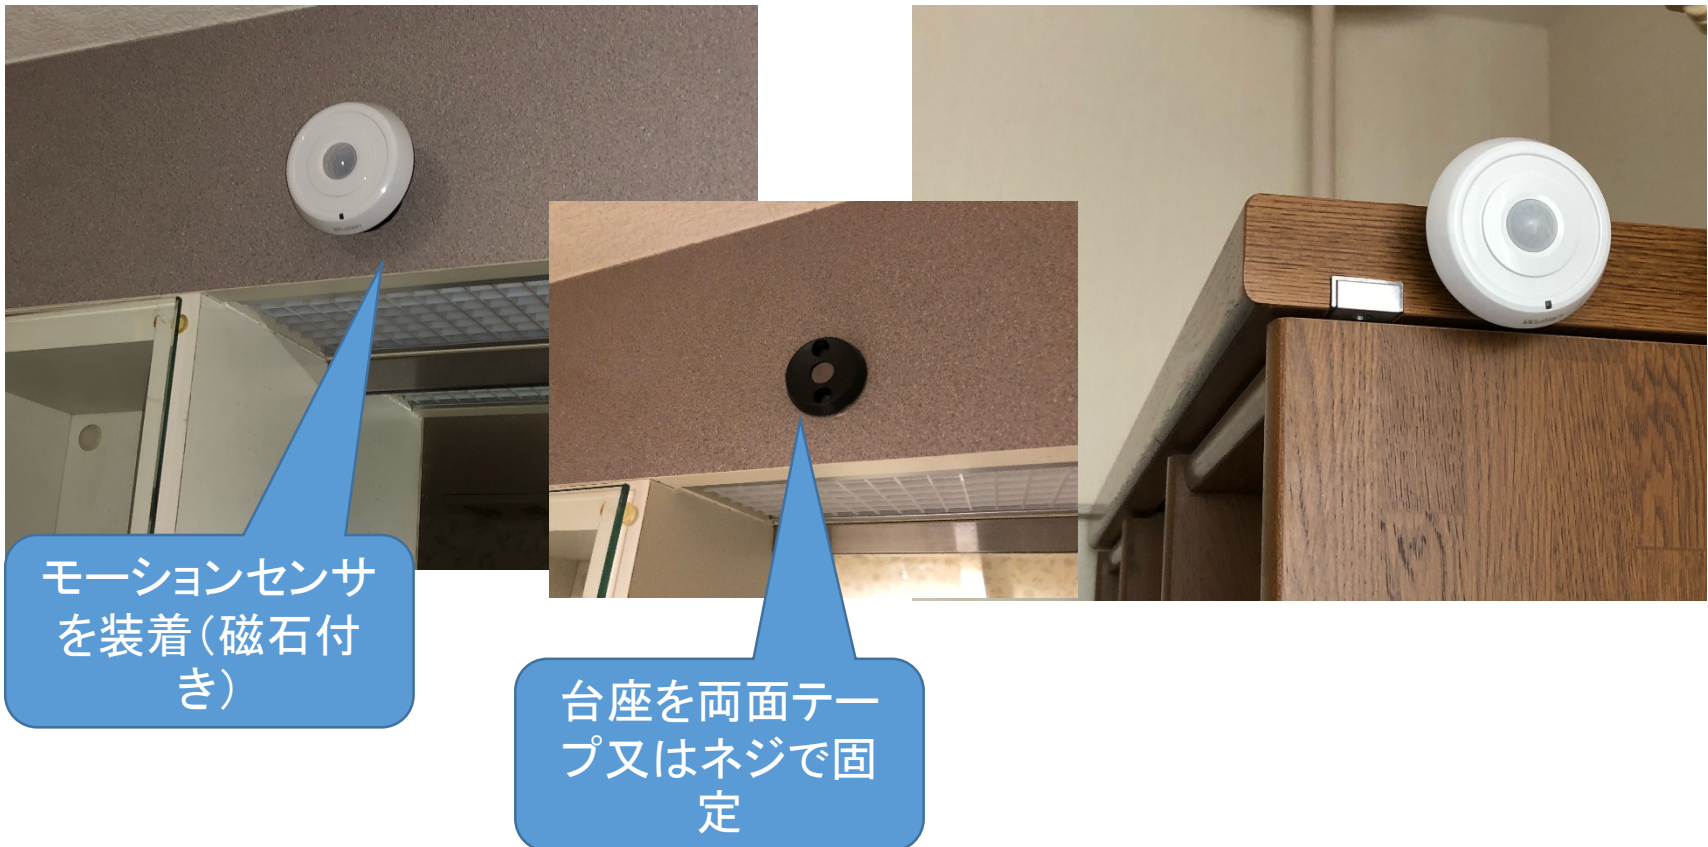

## 2. アプリケーションの設定

## ⑥. デバイス設定


デバイス追加 &gt; セキュリティ機器 &gt; 漏水センサ

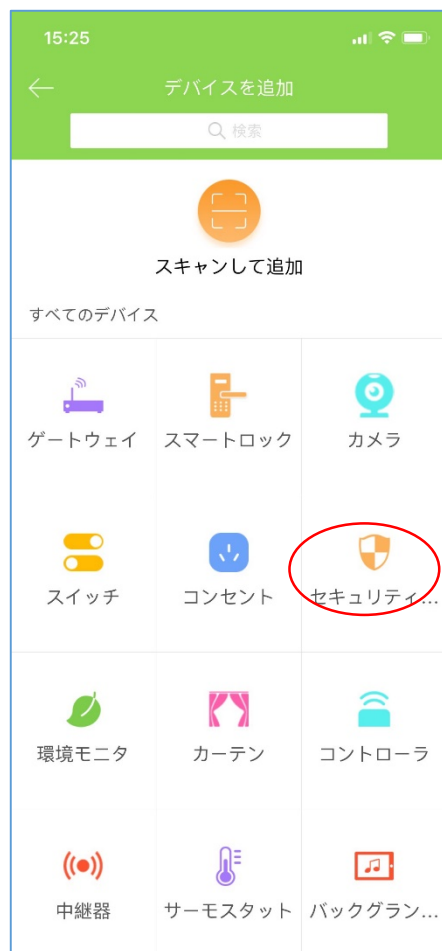

## 2. アプリケーションの設定

### ⑥ . デバイス設定


デバイス追加＞セキュリティ機器＞漏水センサ

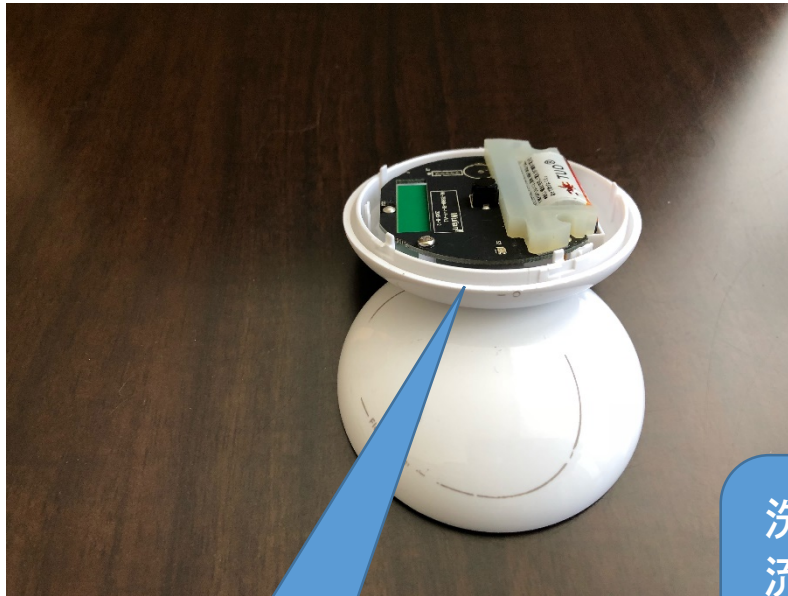

反時計方向にフタを上下で回して外してください。  
かなり固いです。



洗濯機のパン、流しの下など水漏れの場所に置いてください。


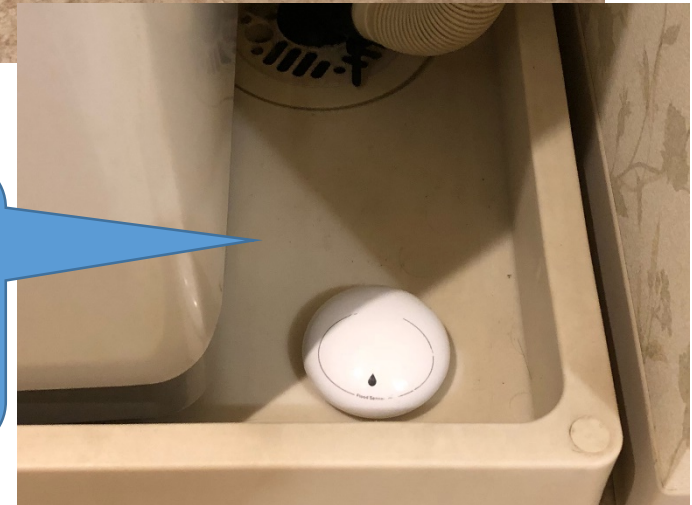


底面の3か所の電極が水に浸かるとアラームします。

## 2. アプリケーションの設定

## ⑥. デバイス設定

デバイス追加＞セキュリティ機器＞緊急ボタン

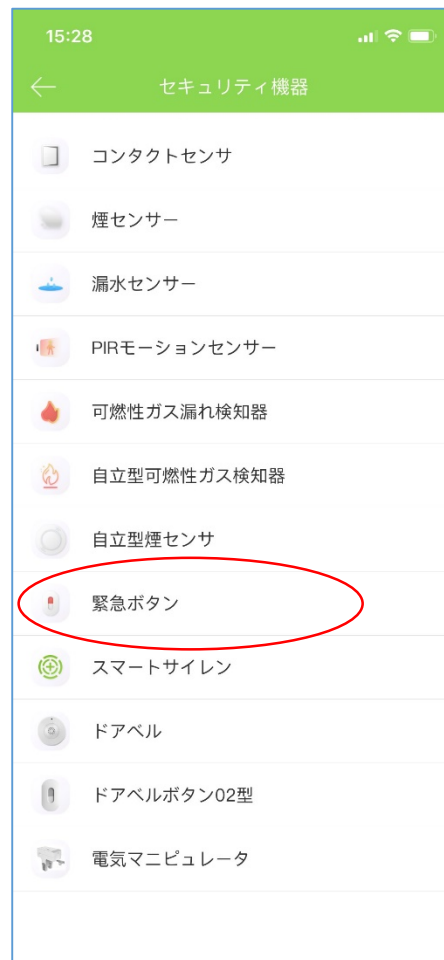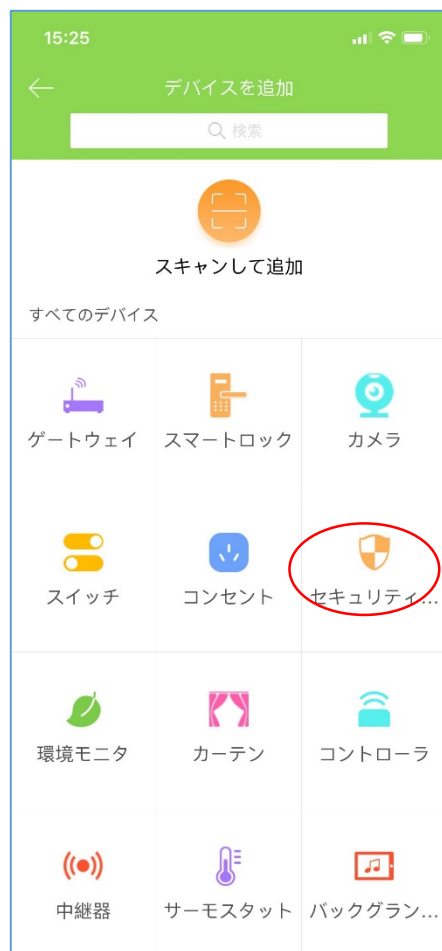



## 2. アプリケーションの設定

### ⑥ . デバイス設定

デバイス追加＞セキュリティ機器＞緊急ボタン



添付ストラップで首にかけたり、置いたりして使用します。





赤いボタンが通報ボタンで、スマホにアラームがでます。

## 2. アプリケーションの設定

### ⑥. デバイス設定

デバイス追加 > 環境モニタ > 温度・湿度センサ

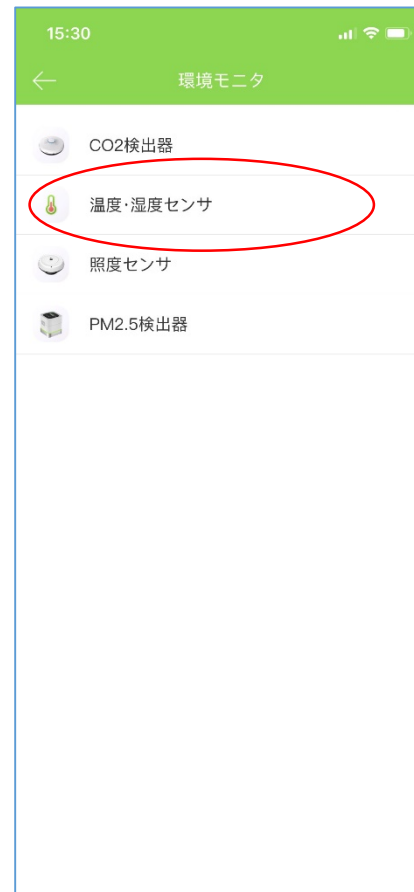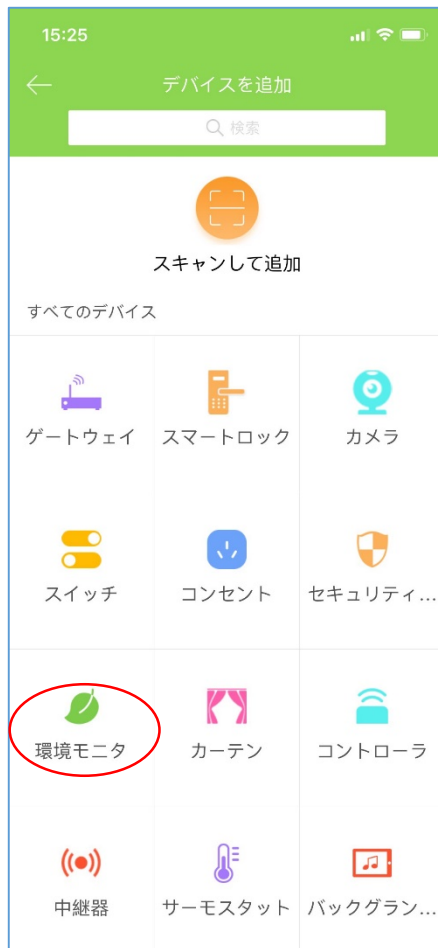



## 2. アプリケーションの設定

### ⑥ . デバイス設定

デバイス追加＞環境モニタ＞温度・湿度センサ





台座を両面テー  
プ又はネジで固  
定

## 2. アプリケーションの設定

### ⑥. デバイス設定

デバイス追加>コントローラ>IRトランスミッター

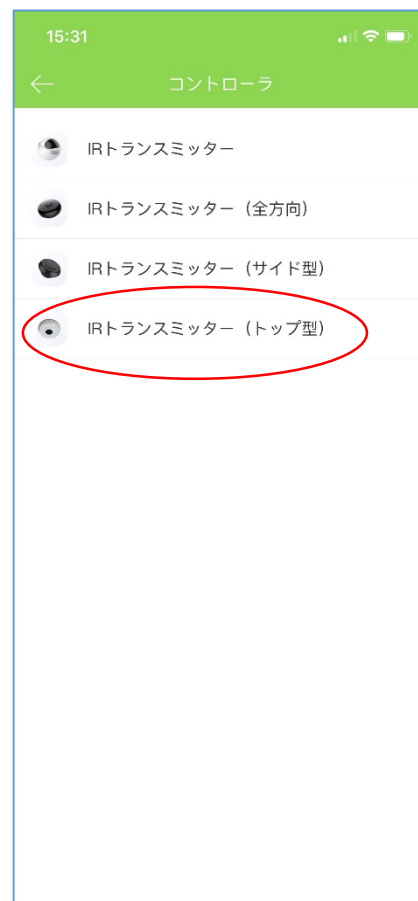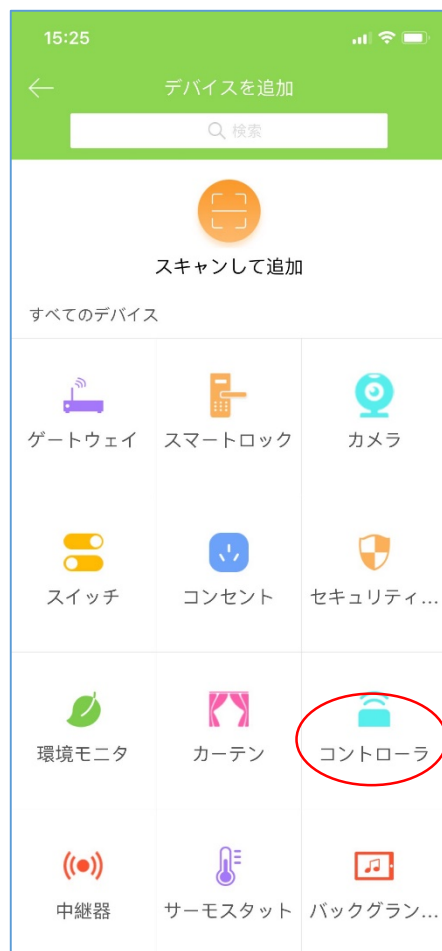

## 2. アプリケーションの設定

### ⑥ . デバイス設定

デバイス追加>コントローラ>IRトランスミッター



ケーブルを挟んで傾きをつけた場合

ひとつのIR送信機で複数の機器の制御が可能です。



- ・エアコン
- ・LED照明

角度は、約150度位は可能。距離は5m位

## 2. アプリケーションの設定

### ⑦. エリア管理



デバイス>エリア管理>作成

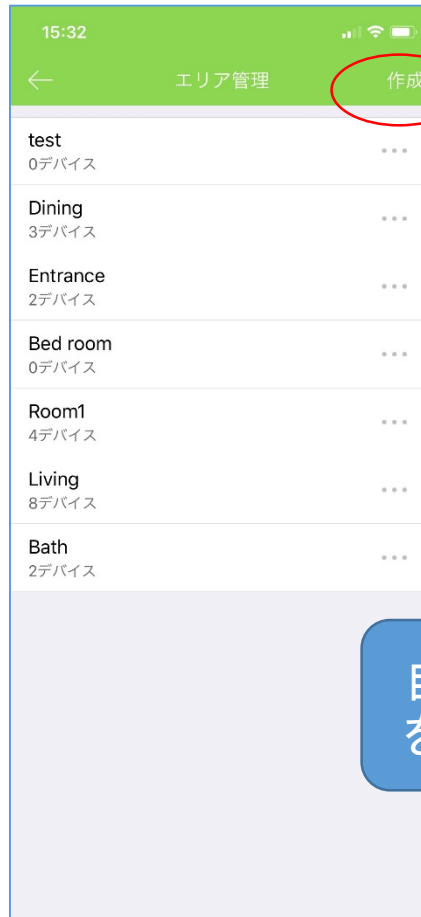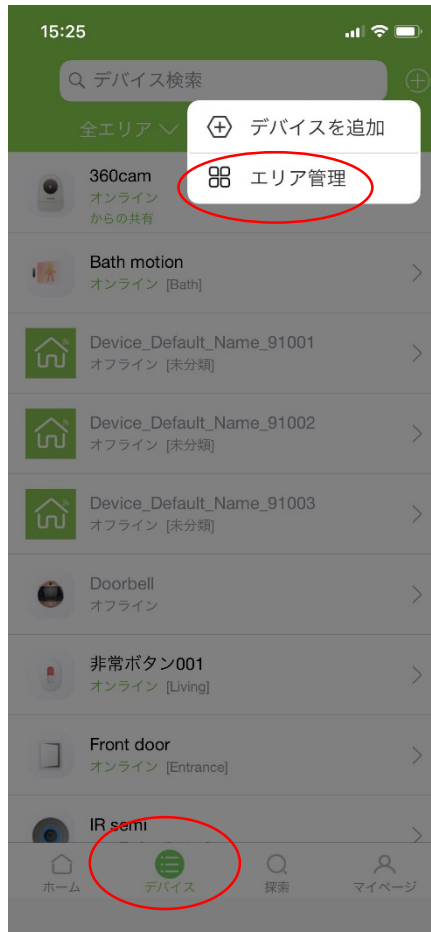



## 2. アプリケーションの設定

### ⑨. マイページ

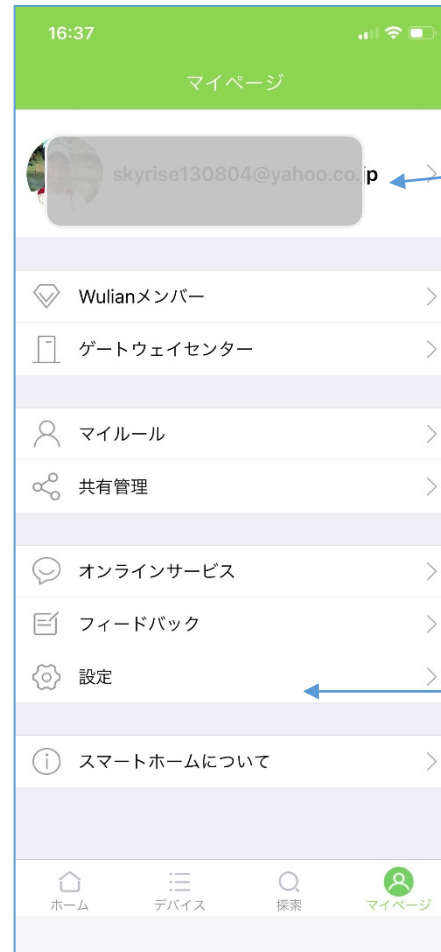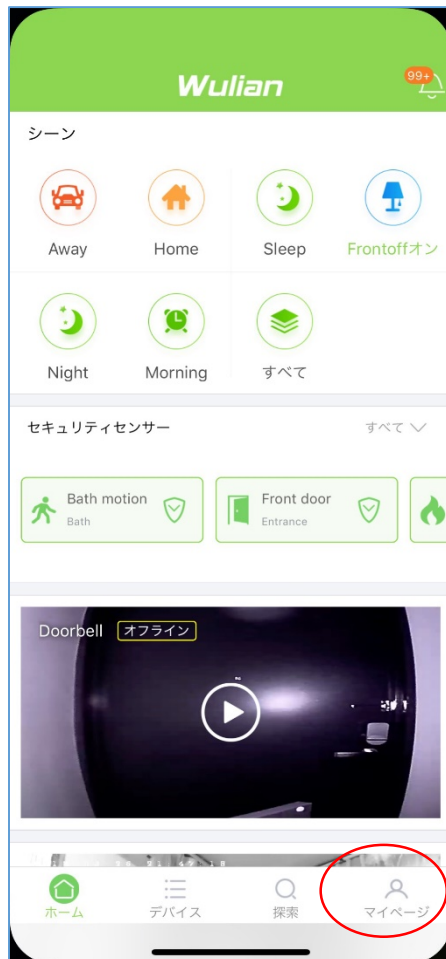

ログインアカウント／プロフィール

会員管理: ポイント、ブロンズ会員など  
接続ゲートウェイなど

自分用にルールを作成できます。帰宅したら、照明ON、エアコンONなど  
自分以外とアプリを共有できます。

アラーム設定、**アカウントのログアウト**

## 2. アプリケーションの設定

### ⑨. マイページ

マイページ>個人プロフィール、Wulianメンバ



写真、姓名などを入力します。



日本でポイントサービスは実施しておりません。



## 2. アプリケーションの設定

### ⑩. 通知


ios

音で、通知がでます。  
設定変更はマイページ>設定



Android





バイブで、通知がでます。  
設定変更はマイページ>設定

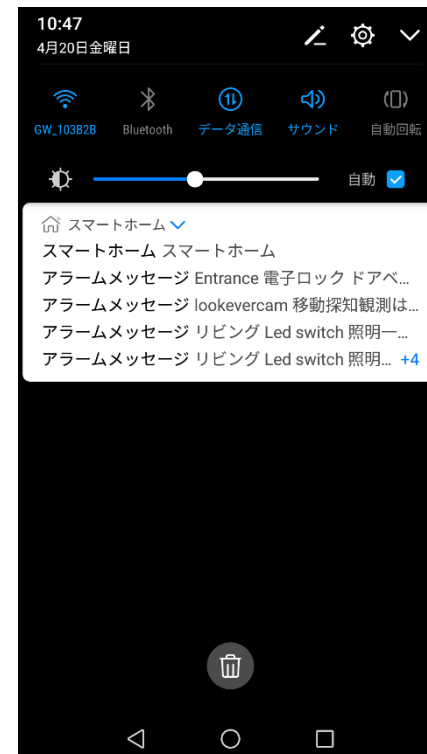

## 2. アプリケーションの設定

### ⑪. アラーム


ホーム>メッセージセンタ>アラームメッセージ

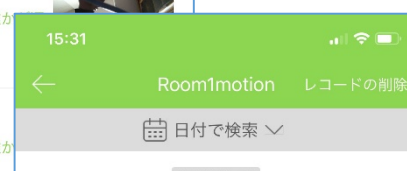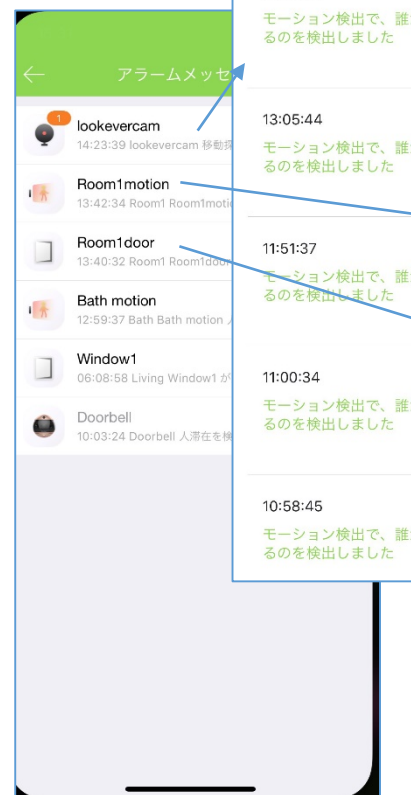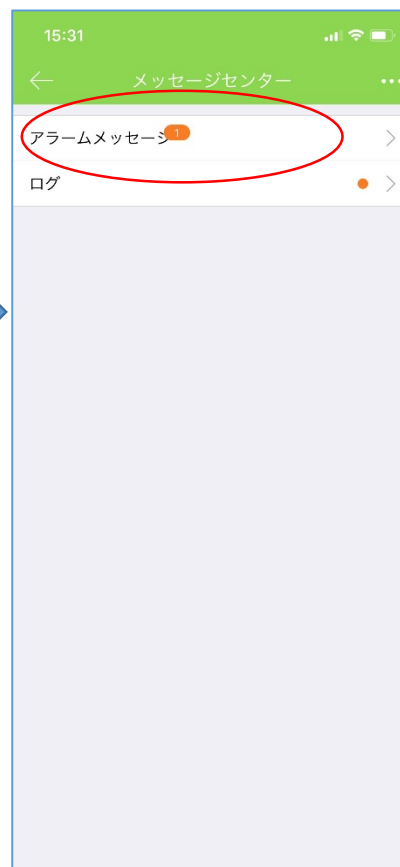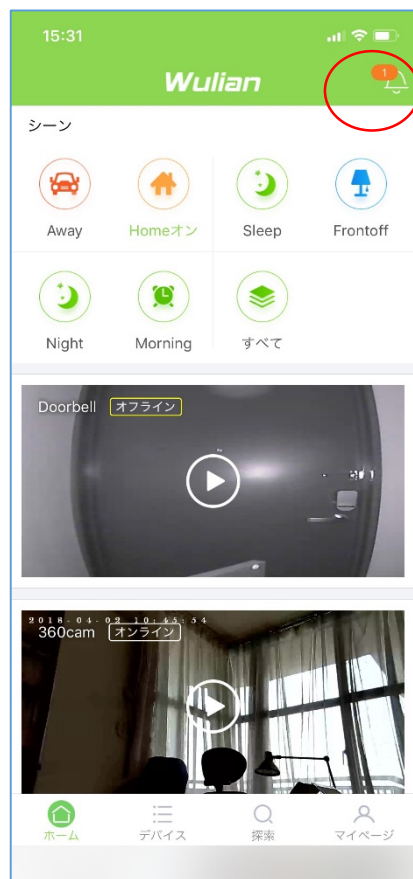

## 2. アプリケーションの設定

### ⑪. アラーム


ホーム>メッセージセンタ>アラームメッセージ設定

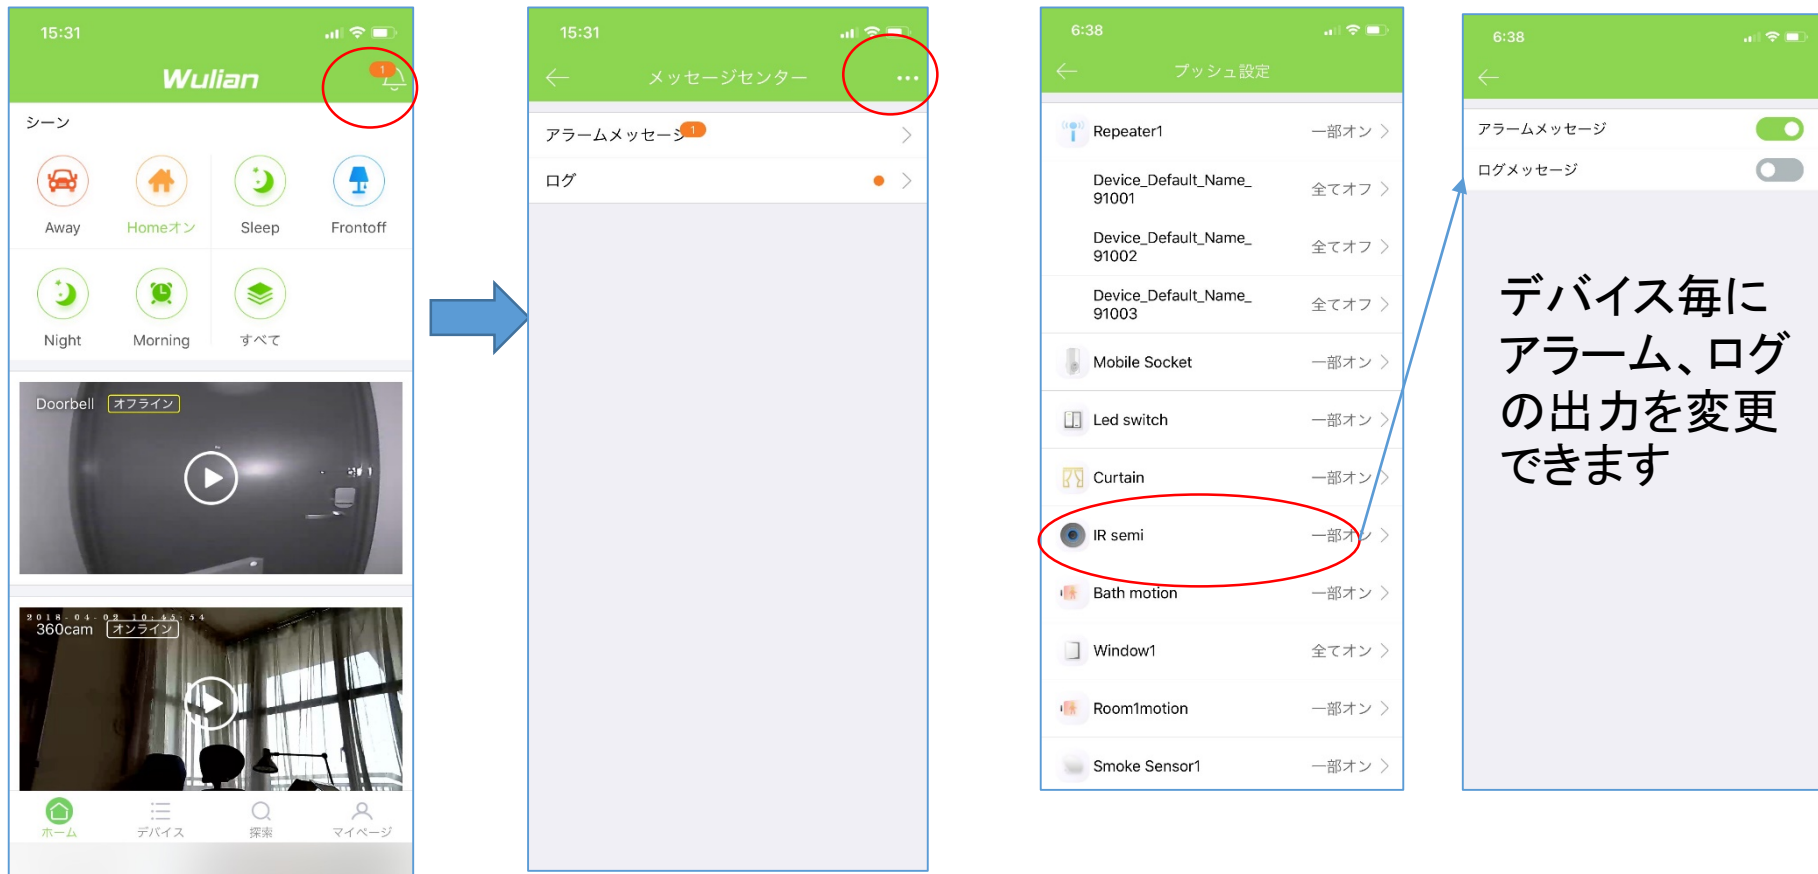

## 2. アプリケーションの設定

### ⑫. ログ

ホーム>メッセージセンタ>ログ



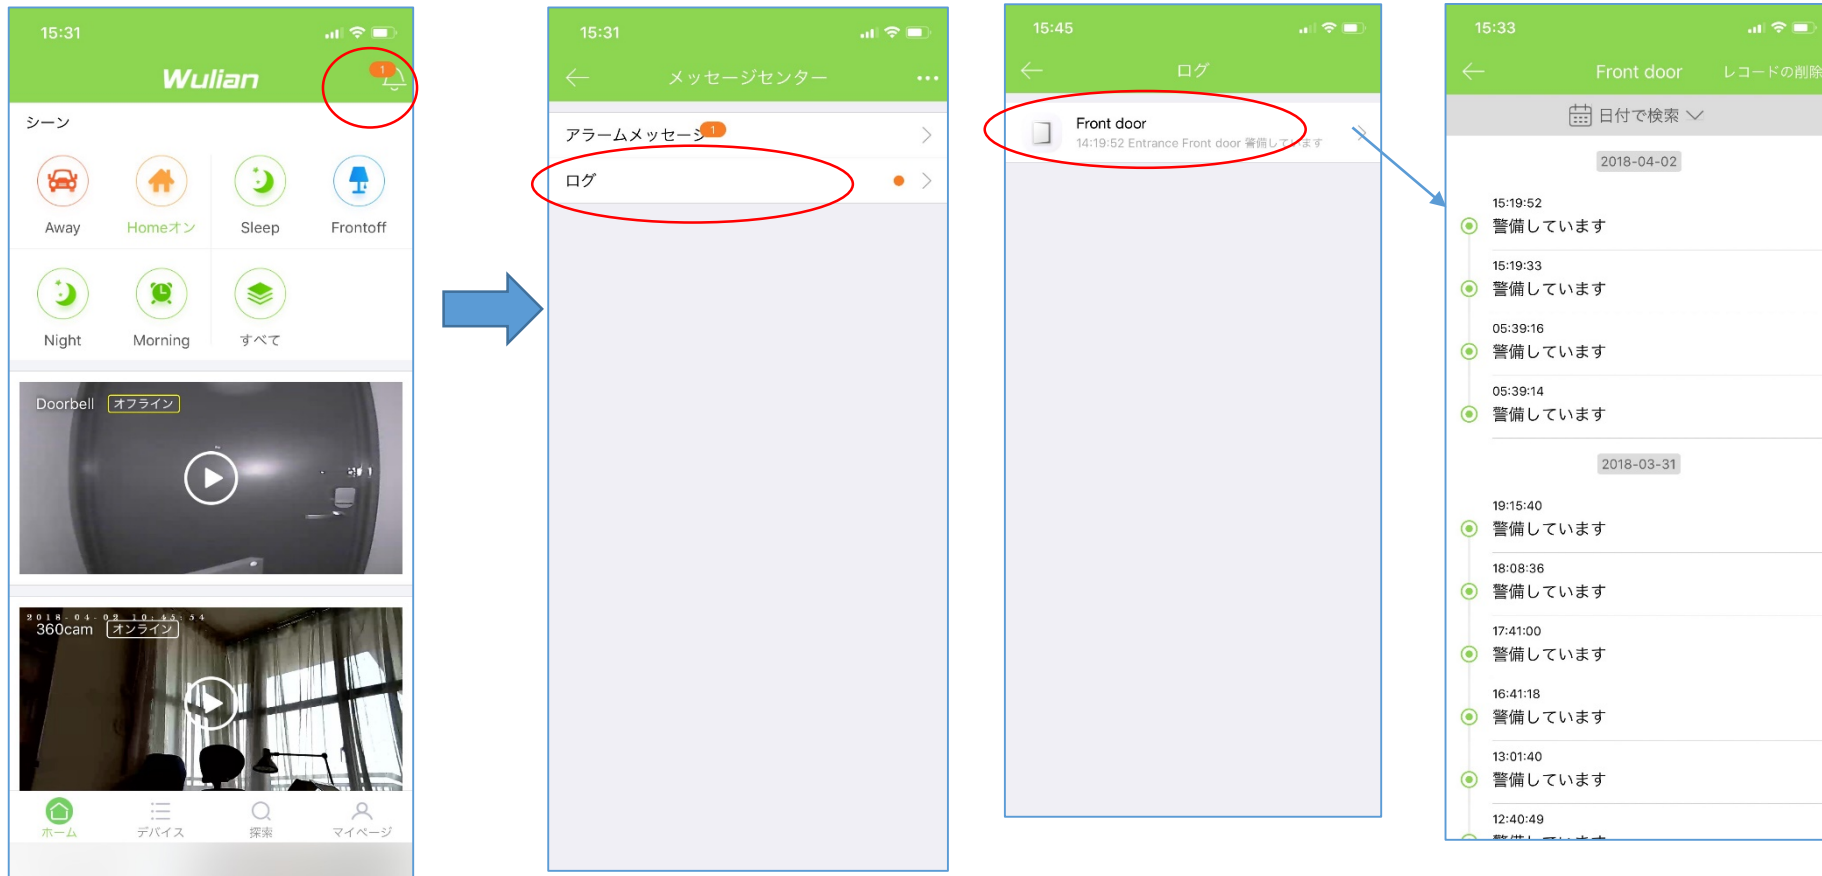


## 3. アプリケーションの設定例

### ① シーン設定

外出

設定は季節ごとに見直しましょう

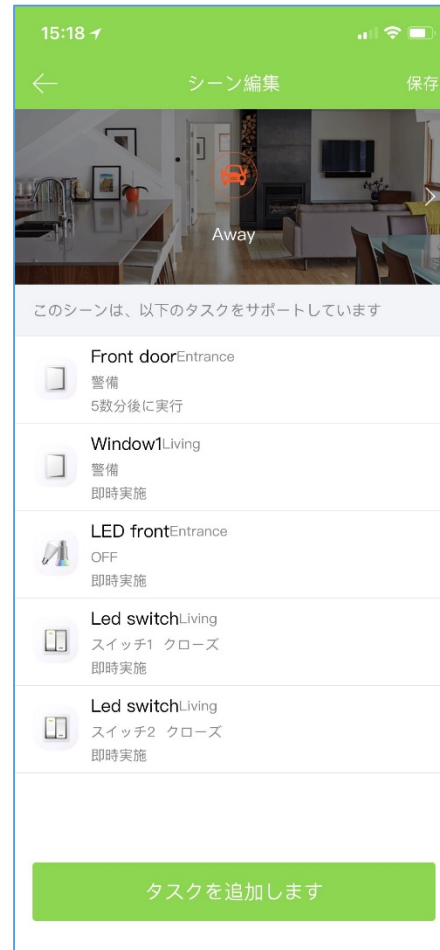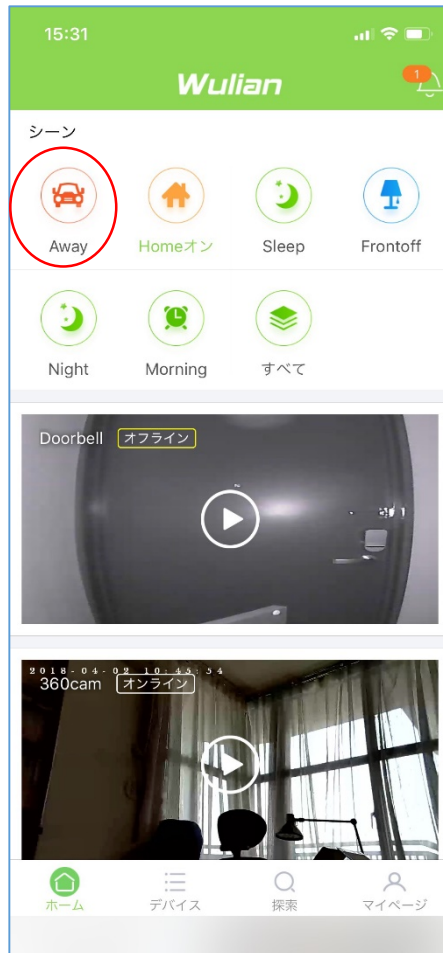

外出にシーンを切替から5分後に警備開始なども可能

ドア、窓の警備開始:これ以降に開けると通知




照明をOFF  
エアコンのOFFなども入れた方がよい。



# 3.アプリケーションの設定例

## ① . シーン設定

在宅

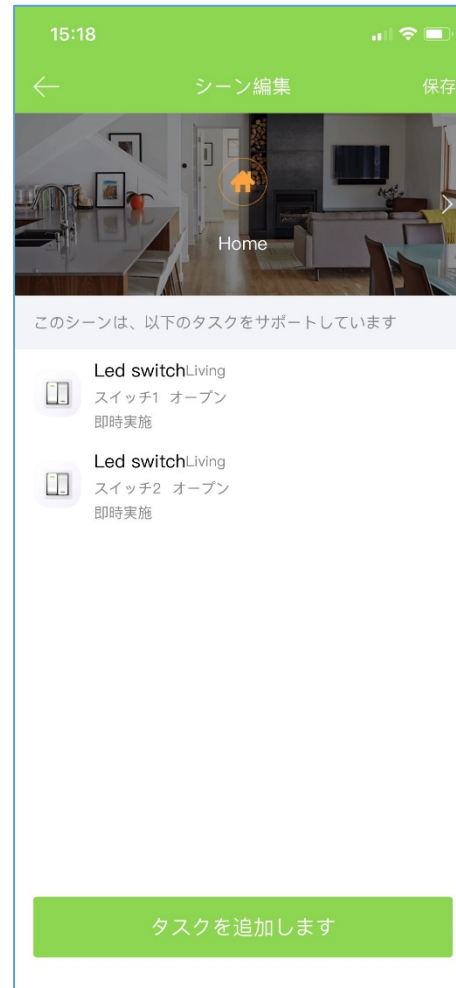

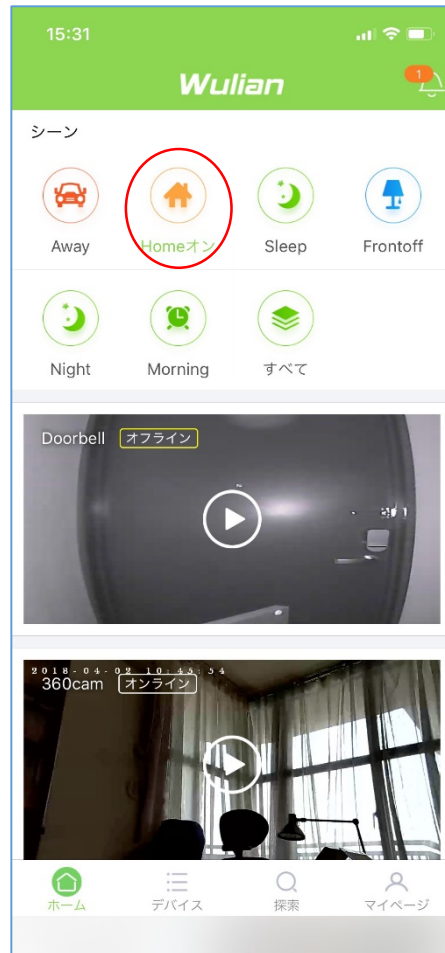


照明をON

# 3.アプリケーションの設定例

## ① . シーン設定

就寝

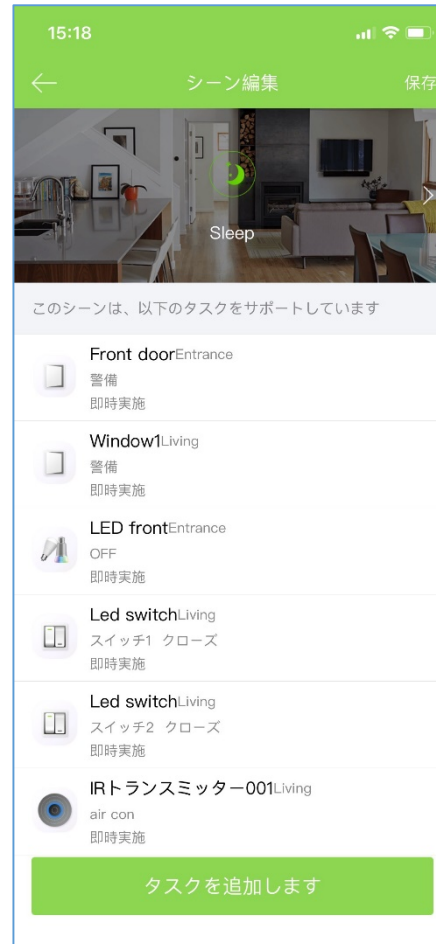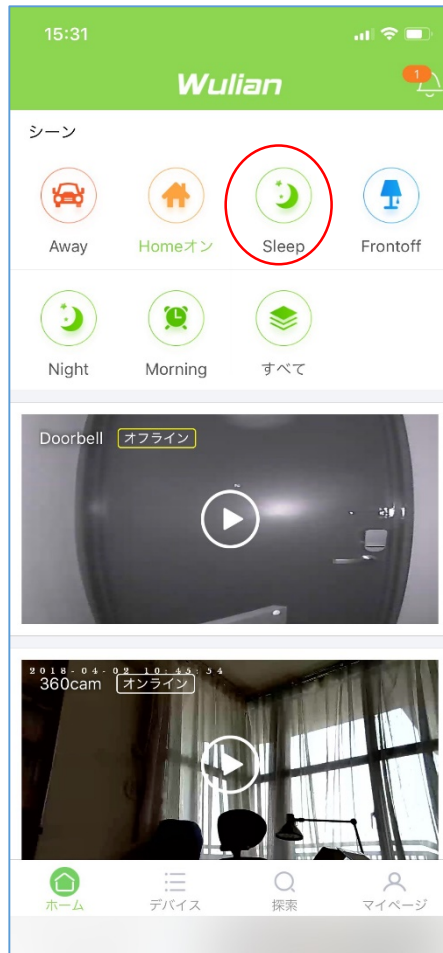

ドア、窓の警備開始:これ以降に開けると通知




照明をOFF

エアコンをOFF

# 3.アプリケーションの設定例

## ① . シーン設定

夜

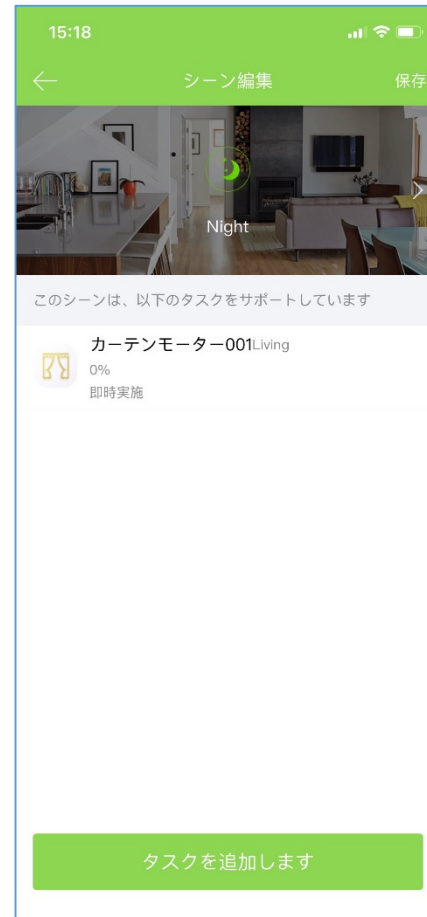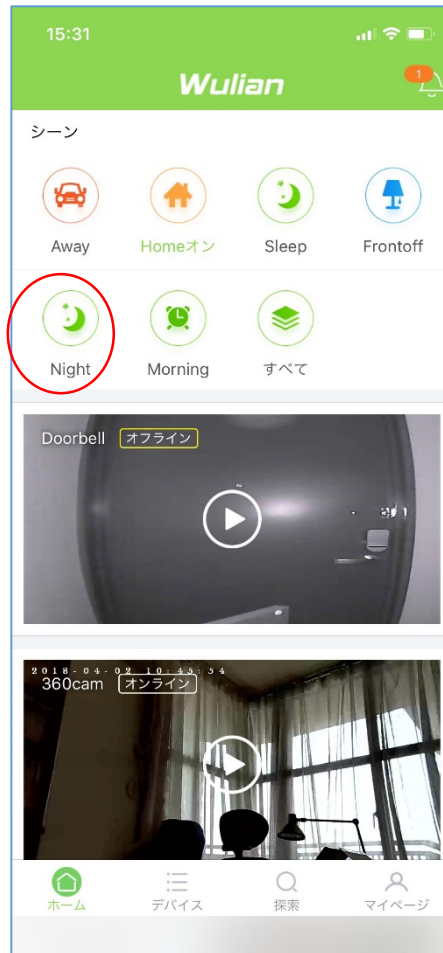

→ カーテン閉める